

## Dynamometr 04 2.5t/5t/10t/20t

### Funkce

- ✓ Automatické resetování po vypnutí
- ✓ Jednoduché menu pro ovládání: ON/OFF, tarování, nejvyšší hodnota, podržení maxima
- ✓ Automatická kalibrace nuly a vázících hodnot
- ✓ Zobrazovací možnosti: brutto, netto, tara
- ✓ Výběr jednotky, ve které chcete vážit (kg-t-ton-lbs-daN-kN).
- ✓ Automatické nabíjení OFF

### Mechanické specifikace

- ✓ 2 500kg /5 000kg /10 000kg /20 000 kg
- ✓ Krytí IP65
- ✓ Hliníkový anodizovaný obal
- ✓ Kontrolka přetížení funguje od 10% přetížení
- ✓ Testovací náklad: 2 x měřící limit
- ✓ Bezpečnostní faktor 5

### Elektrické vlastnosti

- ✓ Napájení: standardní 9V baterie

### Elektronické vlastnosti


- ✓ 5 – číslicový LCD displej, 25 mm - výška číslic
- ✓ Pracovní teplota -5°C až +40°C
- ✓ Přesnost +/- 0,15%

### Opce

- ✓ Třmeny od 10 – 20 tun



Součástí dodávky je dynamometr, plast. kufřík, manuál a kalibrační certifikát.  
Pro nosnosti 2.5t a 5 t jsou součástí dodávky i závěsné třmeny.

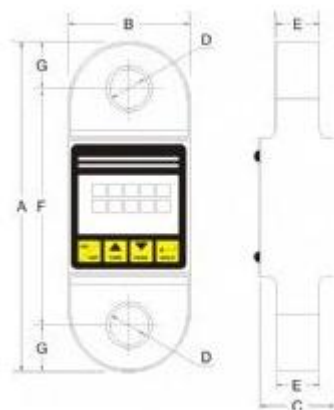

Typ	Nosnost (kg)	Řešení (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
DSD04- 2,5	2 500	1	215	85	54	21	25	159
DSD04- 5,0	5 000	2	232	85	54	27	32	168
DSD04- 10,0	10 000	5	315	100	59	39	49	203
DSD04- 20,0	20 000	10	350	126	70	55	70	210

Typ	G (mm)	Váha (kg)	Nosnost třmenu (t)
DSD04- 2,5	28	1,35	3,25 incl
DSD04- 5,0	32	1,85	6,50 incl
DSD04- 10,0	56	3,60	12,00 excl.
DSD04- 20,0	70	7,00	25,00 excl.