

Ruční řetězový kladkostroj - Select 300

Kladkostroje Select 300 jsou vybaveny zařízením proti přetížení a zaručují bezpečnou a spolehlivou práci.

Vlastnosti

- ✓ ochrana proti přetížení pro bezpečný provoz
- ✓ maximální bezpečnost díky dvojitě brzdě
- ✓ samosvěrná brzda s třecími disky
- ✓ řetězová kola jsou vyrobeny z kvalitní legované oceli
- ✓ závěsný i břemenový hák s bezpečnostní pojistkou
- ✓ pozinkovaný nosný řetěz (EN 818/7)
- ✓ pozinkovaný ruční řetěz
- ✓ kryt kladkostroje je vyroben z oceli, v oranžovém provedení

Standardní dodávka


- ✓ 3 m zdvihu (maximální vzdálenost mezi vrchním a spodním hákem)
- ✓ 2,5 m pracovní zdvih

Na vyžádání :

- ✓ Delší zdvih
- ✓ Koš na řetěz



Typ	Nosnost (kg)	Max.zvedací síla (kg)	Rozměry nosného řetězu (mm)	Počet pramenů	Rozměry ručního řetězu (mm)	Rozměry (mm)	Váha (kg)
S-300/250	250	23,5	4,0x12,0	1	5x24	280	6
S-300/500	500	24,9	5,0x15,0	1	5x24	350	10,7
S-300/1000	1000	28,4	6,3x19,1	1	5x24	383	12,2
S-300/1500	1500	30,8	7,2x21,0	1	5x24	442	17,5
S-300/2000	2000	34,3	8,0x24,2	1	5x24	485	19,3
S-300/3000	3000	34,3	7,2x21,0	2	5x24	565	29
S-300/5000	5000	37,2	9,0x27,2	2	5x24	688	41
S-300/7500	7500	36,8	9,0x27,2	3	5x24	690	62
S-300/10000	10000	38,2	9,0x27,2	4	5x24	765	78,5
S-300/15000	15000	37,8	9,0x27,2	6	5x24	900	135
S-300/20000	20000	38,2	9,0x27,2	8	5x24	950	190

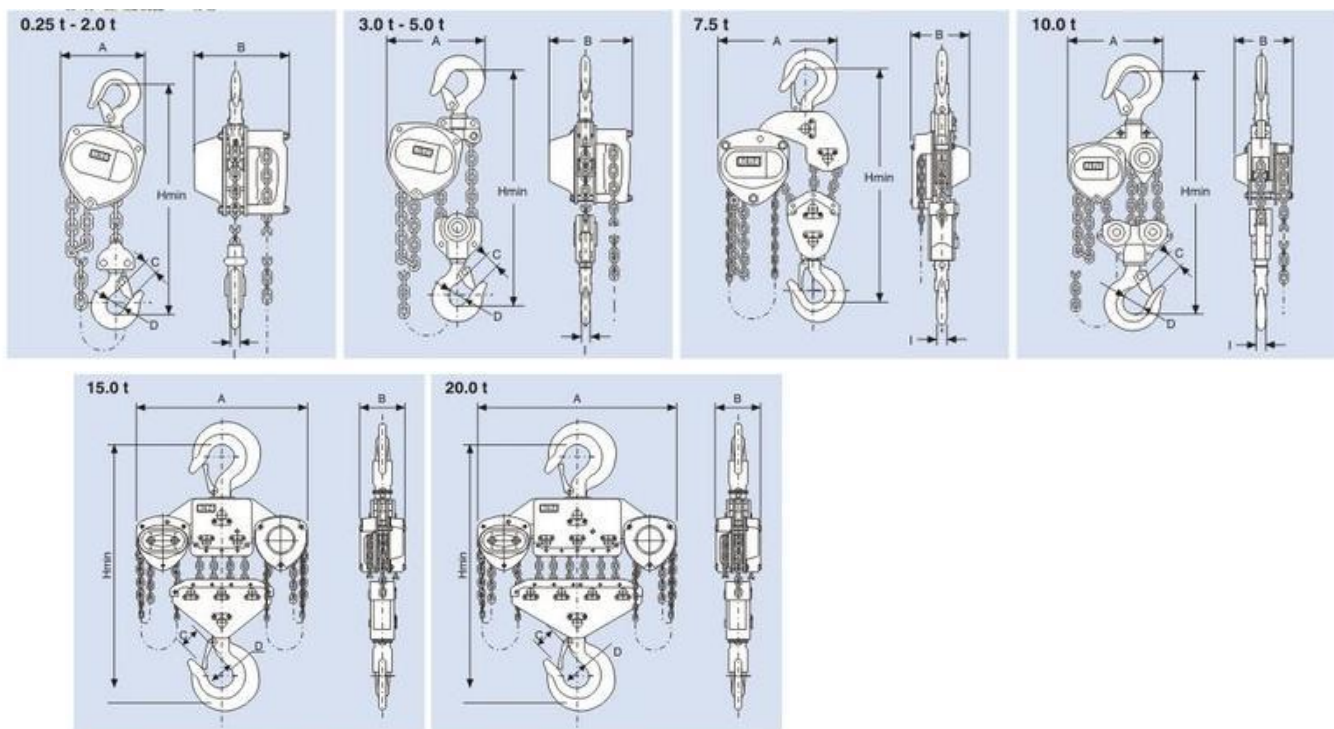

Typ	A min (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H min (mm)
S-300/250	120	114	21	31	280
S-300/500	146	138	23	35	650
S-300/1000	161	154	27	40	383
S-300/1500	182	176	33	45	442
S-300/2000	202	177	35	50	485
S-300/3000	230	176	39	55	565
S-300/5000	250	189	45	65	688
S-300/7500	430	189	47	67	690
S-300/10000	460	189	54	75	765
S-300/15000	718	200	70	95	900
S-300/20000	900	200	80	106	950



Ing. Vladimír Gajdečka
Mitrovická 1053/198a
724 00 Ostrava – Stará Bělá
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel/Fax : + 420 596 750 194
mobil : + 420 603 878 444
e-mail: info@gajdecka.cz
www.gajdecka.cz