GIS*KB* – DREHKRANE: WIRTSCHAFTLICH, ROBUST, SICHER.

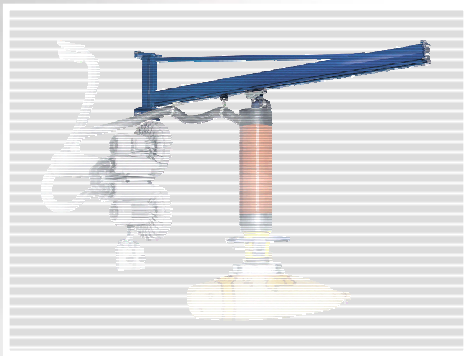

GIS®

Hebe- und Fördertechnik

Faith in technology. Faith in GIS.

SÄULENDREHKRAN (SDR)

Bestehend aus folgenden Komponenten:

1) Säule
2) Ausleger
3) Fahrwerk
4) Fahrtbegrenzer
5) Deckel mit Puffer
6) Elektrische Ausrüstung (optional)

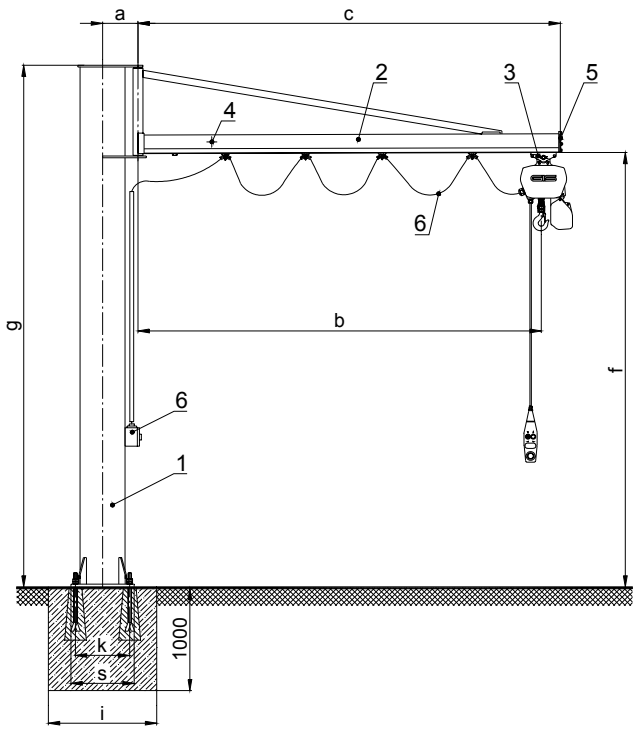

- einfache Bauweise
- robuste Bauart
- mit Formprofil GIS*KB* I + II
- einfache Montage
- für alle Einsätze in der Industrie

Der Schwenkbereich des Auslegers beträgt 270°.

Die Absenkung der Auslegerspitze bei maximaler Belastung liegt zwischen L/250 bis L/800 (L = gesamte verformbare Länge von Säule und Ausleger).

Angaben zur elektrischen Ausrüstung finden Sie auf Seite 4.

Das Befestigungsmaterial ist bauseits beizustellen.

Bestellnummer	**Tragfähigkeit** [kg]	**Ausladung c** [mm]	**UK Ausleger f** [mm]	**Bauhöhe g** [mm]	**k** □ [mm]	**s** □ [mm]	**GIS*KB***	**b** [mm]	**Bohrungen an Bodenplatte** [mm]	**a** [mm]	**Fundament i** □ [mm]
9311.1000/125/2	125	2000	3300	3800	300	400	I	1890	4 x ø20	265	800
9311.1001/125/3		3000						2890			950
9311.1002/125/4		4000						3890			1050
9311.1006/125/5		5000		4200	425	500	II	4880	4 x ø27	300	1200
9311.1000/160/2	160	2000	3300	3800	300	400	I	1890	4 x ø20	265	850
9311.1001/160/3		3000						2890			1000
9311.1002/160/4		4000						3890			1100
9311.1006/160/5		5000		4200	425	500	II	4880	4 x ø27	300	1250
9311.1003/200/2	200	2000	3300	3800	300	400	I	1890	4 x ø20	265	900
9311.1004/200/3		3000						2890			1050
9311.1005/200/4		4000		4200	425	500	II	3880	4 x ø27	300	1150
9311.1006/200/5		5000						4880			1300
9311.1003/250/2	250	2000	3300	3800	300	400	I	1890	4 x ø20	265	950
9311.1004/250/3		3000						2890			1100
9311.1005/250/4		4000		4200	425	500	II	3880	4 x ø27	300	1250
9311.1006/250/5		5000						4880			1350
9311.1003/320/2	320	2000	3300	3800	300	400	I	1890	4 x ø20	265	1000
9311.1004/320/3		3000						2890			1200
9311.1005/320/4		4000		4200	425	500	II	3880	4 x ø27	300	1350
9311.1006/320/5		5000						4880			1450
9311.1007/400/2	400	2000	3300	3800	300	400	I	1890	4 x ø20	265	1100
9311.1008/400/3		3000		4200	425	500	II	2880	4 x ø27	300	1300
9311.1009/400/4		4000			500	600		3880	6 x ø27	350	1400
9311.1010/400/5		5000						4880			1550
9311.1007/500/2	500	2000	3300	3800	300	400	I	1890	4 x ø20	265	1200
9311.1008/500/3		3000		4200	425	500	II	2880	4 x ø27	300	1350
9311.1009/500/4		4000			500	600		3880	6 x ø27	350	1500
9311.1010/500/5		5000						4880			1650
9311.1011/630/2	630	2000	3300	4200	425	500	II	1880	4 x ø27	300	1300
9311.1008/630/3		3000						2880			1450
9311.1009/630/4		4000			500	600		3880	6 x ø27	350	1650
9311.1014/630/5		5000			600	700		4880	8 x ø30	450	1800
9311.1011/800/2	800	2000	3300	4200	425	500	II	1880	4 x ø27	300	1400
9311.1012/800/3		3000						2880			1600
9311.1013/800/4		4000			500	600		3880	6 x ø27	350	1800
9311.1014/800/5		5000			600	700		4880	8 x ø30	450	1950
9311.1015/1000/2	1000	2000	3300	4200	425	500	II	1880	4 x ø27	300	1450
9311.1016/1000/3		3000			500	600		2880	6 x ø27	350	1700
9311.1017/1000/4		4000						3880			1900
9311.1018/1000/5		5000			600	700		4880	8 x ø30	450	2050

WANDDREHKRAN (WD)

Bestehend aus folgenden Komponenten:

1) Konsole
2) Ausleger
3) Fahrwerk
4) Fahrtbegrenzer
5) Deckel mit Puffer
6) Elektrische Ausrüstung (optional)

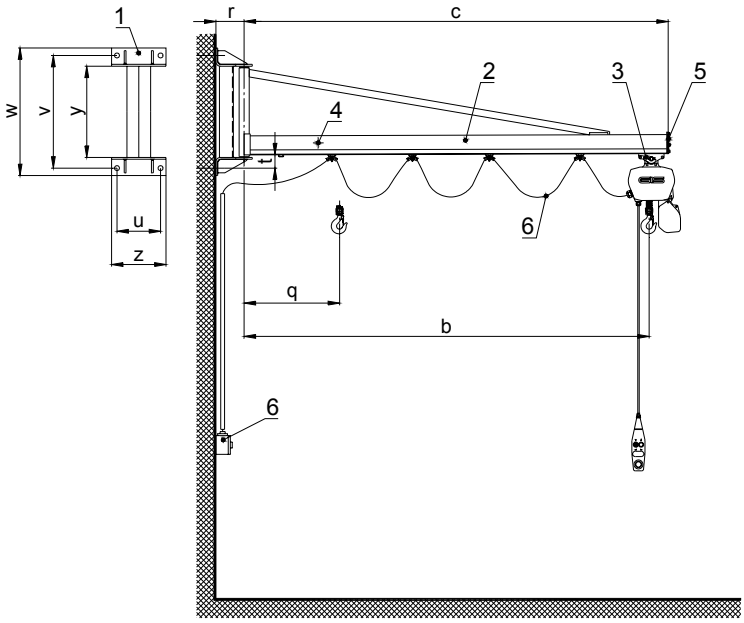

- einfache Bauweise
- robuste Bauart
- mit Formprofil GIS*KB* I + II
- einfache Montage
- für alle Einsätze in der Industrie

Der Schwenkbereich des Auslegers beträgt 180°.

Die Absenkung der Auslegerspitze bei maximaler Belastung liegt zwischen c/250 bis c/800 (c = Auslegerlänge).

Angaben zur elektrischen Ausrüstung finden Sie auf Seite 4.

Das Befestigungsmaterial ist bauseits beizustellen.

Bestellnummer	**Tragfähigkeit** [kg]	**Ausladung c** [mm]	**GIS*KB***	**u** [mm]	**v** [mm]	**w** [mm]	**y** [mm]	**z** [mm]	**r** [mm]	**b** [mm]	**q** [mm]	**t** [mm]	**Bohrungen in Konsole** [mm]
9311.1019/125/2	125	2000	I	240	620	700	501	300	160	1890	405	73	4 x ø27
9311.1020/125/3		3000		240	620	700	501	300	160	2890	505	73	
9311.1021/125/4		4000		240	620	700	501	300	160	3890	605	73	
9311.1025/125/5		5000	II	340	1020	1100	901	400	185	320	615	74	4 x ø30
9311.1019/160/2	160	2000	I	240	620	700	501	300	160	1890	405	73	4 x ø27
9311.1020/160/3		3000		240	620	700	501	300	160	2890	505	73	
9311.1021/160/4		4000		240	620	700	501	300	160	3890	605	73	
9311.1025/160/5		5000	II	340	1020	1100	901	400	185	320	615	74	4 x ø30
9311.1022/200/2	200	2000	I	240	620	700	501	300	160	1890	405	73	4 x ø27
9311.1023/200/3		3000		240	620	700	501	300	160	2890	505	73	
9311.1024/200/4		4000	II	340	1020	1100	901	400	185	3880	615	74	4 x ø30
9311.1025/200/5		5000		340	1020	1100	901	400	185	4880	615	74	
9311.1022/250/2	250	2000	I	240	620	700	501	300	160	1890	405	73	4 x ø27
9311.1023/250/3		3000		240	620	700	501	300	160	2890	505	73	
9311.1024/250/4		4000	II	340	1020	1100	901	400	185	3880	615	74	4 x ø30
9311.1025/250/5		5000		340	1020	1100	901	400	185	4880	615	74	
9311.1022/320/2	320	2000	I	240	620	700	501	300	160	1890	405	73	4 x ø27
9311.1023/320/3		3000		240	620	700	501	300	160	2890	505	73	
9311.1024/320/4		4000	II	340	1020	1100	901	400	185	3880	615	74	4 x ø30
9311.1025/320/5		5000		340	1020	1100	901	400	185	4880	615	74	
9311.1026/400/2	400	2000	I	240	620	700	501	300	160	1770	525	73	4 x ø27
9311.1027/400/3		3000	II	340	1020	1100	901	400	185	2880	515	74	4 x ø30
9311.1028/400/4		4000		340	1020	1100	901	400	185	3880	615	74	
9311.1029/400/5		5000		340	1020	1100	901	400	185	4880	615	74	
9311.1026/500/2	500	2000	I	240	620	700	501	300	160	1770	525	73	4 x ø27
9311.1027/500/3		3000	II	340	1020	1100	901	400	185	2880	515	74	4 x ø30
9311.1028/500/4		4000		340	1020	1100	901	400	185	3880	615	74	
9311.1029/500/5		5000		340	1020	1100	901	400	185	4880	615	74	
9311.1030/630/2	630	2000	II	340	1020	1100	901	400	185	1880	415	74	4 x ø30
9311.1027/630/3		3000		340	1020	1100	901	400	185	2880	515	74	
9311.1028/630/4		4000		340	1020	1100	901	400	185	3880	615	74	
9311.1033/630/5		5000		340	1020	1100	901	400	185	4880	615	74	
9311.1030/800/2	800	2000	II	340	1020	1100	901	400	185	1880	415	74	4 x ø30
9311.1031/800/3		3000		340	1020	1100	901	400	185	2880	515	74	
9311.1032/800/4		4000		340	1020	1100	901	400	185	3880	615	74	
9311.1033/800/5		5000		340	1020	1100	901	400	185	4880	615	74	
9311.1034/1000/2	1000	2000	II	340	1020	1100	901	400	185	1760	535	74	4 x ø30
9311.1035/1000/3		3000		340	1020	1100	901	400	185	2760	635	74	
9311.1036/1000/4		4000		340	1020	1100	901	400	185	3760	735	74	
9311.1037/1000/5		5000		340	1020	1100	901	400	185	4760	735	74	

Elektrische Ausrüstung für Säulen- und Wanddrehkrane:

Bestellnummer	Ausladung c [mm]	Komponenten
9311.1184.4	2000	1 Netzanschlussschalter, 2 Kabelverschraubungen PG 21, 1 Erweiterung PG 16/21, 1 Kabelwagen, 5.5 m Flachkabel
9311.1185.4	3000	1 Netzanschlussschalter, 2 Kabelverschraubungen PG 21, 1 Erweiterung PG 16/21, 2 Kabelwagen, 6.5 m Flachkabel
9311.1186.4	4000	1 Netzanschlussschalter, 2 Kabelverschraubungen PG 21, 1 Erweiterung PG 16/21, 3 Kabelwagen, 7.5 m Flachkabel
9311.1187.4	5000	1 Netzanschlussschalter, 2 Kabelverschraubungen PG 21, 1 Erweiterung PG 16/21, 4 Kabelwagen, 8.5 m Flachkabel

Hebetechnik
Krantechnik
Vacu-Hebetechnik

FAITH IN TECHNOLOGY.
FAITH IN GIS.

Über 40 Länderrepräsentanten
sowie technische Detaildokumente
finden Sie unter

www.gis-ag.ch

GIS AG
Hebe- und Fördertechnik
Luzernerstrasse 50
CH-6247 Schötz

Tel. +41 (0)41 980 00 71
Fax +41 (0)41 980 16 06

tel@gis-ag.ch
www.gis-ag.ch

Zertifiziert nach ISO 9001

GIS® Hebe- und Fördertechnik
Faith in technology. Faith in GIS.

Änderungen vorbehalten. 06.03 9311.9602.0.doc